

Catéter venoso con alas



Catéter venoso disponible en teflón o poliuretano, su diseño con alas favorece la fijación.

Equipado con una tapa LUER LOCK, para cerrar la vía venosa después de retirada la aguja.

Ventajas del Poliuretano (PUR):

- Inserción suave y fácil
- Gran adaptación a la anatomía del vaso sanguíneo
- Reduce el riesgo de flebitis
- No se acoda
- Termosensible, se vuelve aún más suave a temperatura corporal

Catéter venoso con alas

Características generales

Aguja con triple afilado y bisel de corte orientado hacia atrás para evitar el dolor al paciente, facilita el camino para el catéter

Catéter con punta cónica atraumática

Óptima distancia entre el catéter y el bisel de la aguja

De pared delgada tanto en teflón como poliuretano, contiene 3 líneas radiopacas

Cámara de retorno transparente, permite ver rápidamente el reflujo sanguíneo

Filtro de aire hidrofóbico, microporoso y removible permite sellar evitando el riesgo de contaminación


Equipado con una tapa LUER LOCK, para cerrar la vía venosa después de retirada la aguja

Puerto de inyección directa para administración de medicamento intermitente durante la infusión (opcional)

Bisel triple afilado/corte hacia atrás




Radiopaco

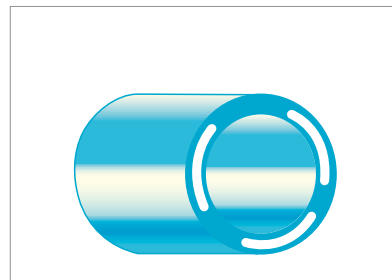


Punta atraumática




Rápido reflujo

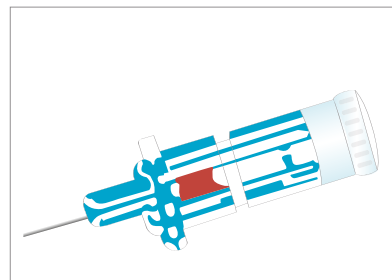


Válvula de seguridad

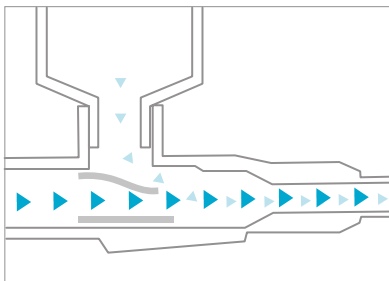

Fácil de instalar

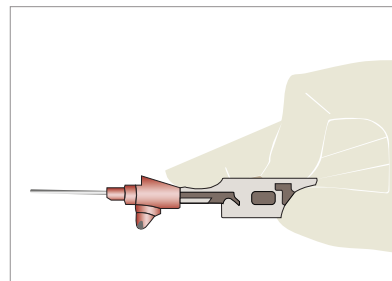

No se acoda

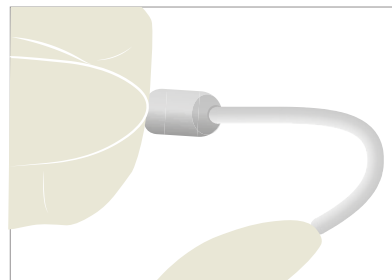

Catéter venoso con alas

Especificaciones

Código FEP	Código PUR	Gauge	L mm	Ø ext. Cat.	Ø int. Cat.	Flujo	Unidades por caja
			mm	mm	mm	ml/min	
DEL-3106522	DEL-3108122	● 26	19	0,64	0,45	19	50
DEL-3116522	DEL-3118122	● 24	19	0,74	0,55	29	50
DEL-3126522	DEL-3128122	● 22	25	0,90	0,65	42	50
DEL-3136522	DEL-3138122	● 20	32	1,00	0,75	59	50
DEL-3186522	DEL-3188122	● 18	32	1,30	0,95	103	50
DEL-3146522	DEL-3148122	● 18	45	1,30	0,95	96	50
DEL-3156522	DEL-3158122	○ 17	45	1,50	1,15	155	50
DEL-3166522	DEL-3168122	● 16	45	1,75	1,35	225	50
DEL-3176522	DEL-3178122	● 14	45	2,00	1,55	290	50

- Producto esterilizado con OE
- Libre de látex
- Certificación: ISO 9001-ISO 13485 / CE

Almacenamiento

- Duración del producto: 4 años, según fecha indicada en envase
- Idealmente mantener a $T^{\circ} < 30^{\circ}C$

Empaque

Individual, sistema peel up.

Origen

Italia.